



- **Bipolar inverter manipulator with snap action**
Manipulateur inverseur bipolaire à rupture brusque
- **Rilsan coating bodies**
Corps revêtement rilsan
- **Control lever in black alumilite light alloy**
Levier de commande en alliage léger alumilite noir
- **Contact arrangement** **2 Center off**
Combinaison des contacts



GENERAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Connection by crimp terminals with M3x0.60 screws**
Branchement par cosses à sertir vis M3x0,60
- **Guaranteed by the manufacturer**
Garantie par le constructeur
- **Use : 40 000 operations min without exceeding 50 mV for 200 hours of operation**
Usage SI 40 000 manœuvres min sans dépasser 50mV pour 200h de fonctionnement
- **Weight** **30 g ±2%**
Masse **30 g ±2%**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Circuit Circuits	30 Vdc	115 Vac
Resistive / Résistif	5 A	5 A
Inductive 5/1000 / Inductif (5/1000)	3 A	3 A
Lights / Lampes	3 A	3 A
Temperature range / Gamme de température	-50°C to +80°C	

LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A.S.
Tel: +33 3 87 97 98 97
Fax: +33 3 87 97 96 86

LEACH INTERNATIONAL ASIA PACIFIC
Tel: +852 2 191 3830
Fax: +852 2 389 5803

The technical information provided by Leach International Europe is to be used as a guide only, and is not meant for publication or as documentation for altering any existing specification. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Rev. 03/2025.


8023
/ 8024
/ 8025

BIPOLAR MANIPULATOR, CENTER-OFF, 5A / 30VDC
MANIPULATEUR BIPOLAIRE, CENTER-OFF, 5A / 30VDC

LEACH[®]
INTERNATIONAL
EUROPE

MOUNTING STYLES TYPES DE CONFIGURATION

Dimensions are in mm
General tolerances, ± 0.5 mm

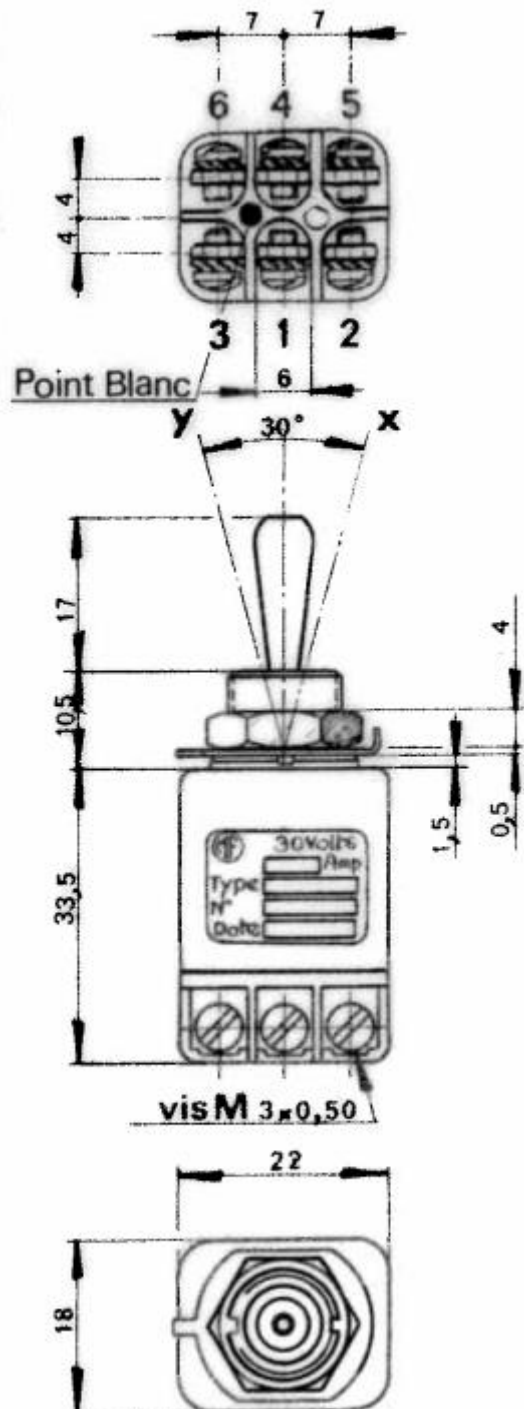

8023
/ 8024
/ 8025

BIPOLAR MANIPULATOR, CENTER-OFF, 5A / 30VDC
MANIPULATEUR BIPOLAIRE, CENTER-OFF, 5A / 30VDC

SCHEMATIC DIAGRAM
SCHEMA

